

Benennung/Description

WIN ethernet receiver

WIN ethernet receiver

Artikel-Nummer

Material number


860 000 07

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

860 000 07

150 g

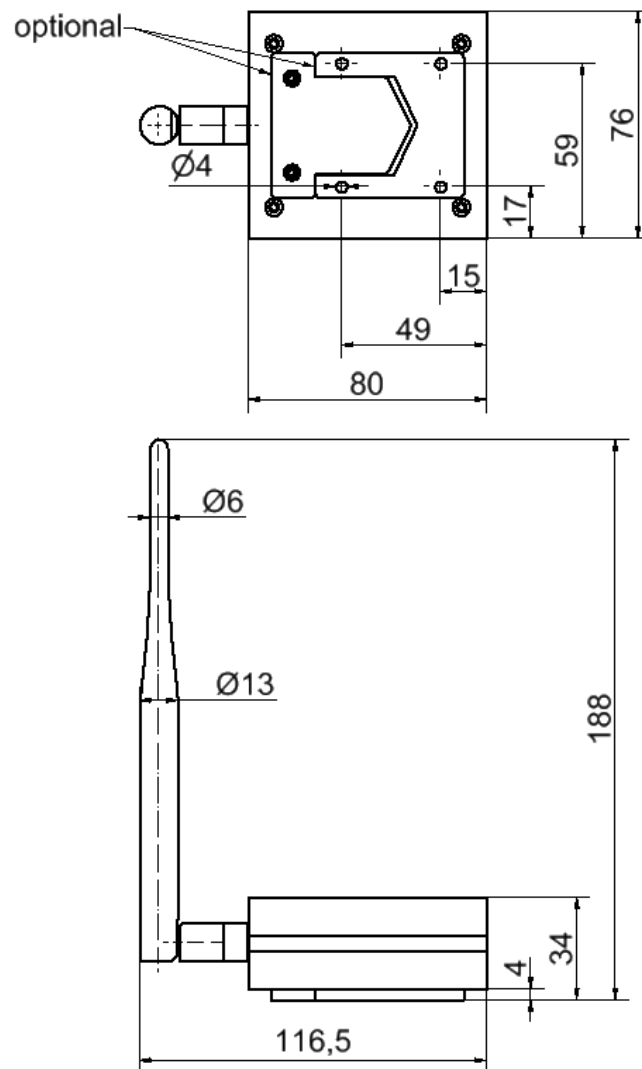

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Ausgangsspannung Netzteil	5VDC	Output voltage power pack	5VDC
Eingangsspannung Netzteil	115 - 230V AC (50-60Hz)	Input voltage power pack	115 - 230V AC (50-60Hz)
Ethernet-Anschluss	RJ45, 10/100 Mbit/s	Ethernet connection	RJ45, 10/100 Mbit/s
Einschaltstrom	$I_{eff} < 800 \text{ mA}$	Starting current	$I_{eff} < 800 \text{ mA}$
Funkreichweite	max. 300m (Freifeld)	Radio range	max. 300m (Free field)
HF Übertragungsrate	38,4 kBit/s 76,8 kBit/s	HF transfer rate	38,4 kBit/s 76,8 kBit/s
ISM Frequenz	913,0 ... 917,0MHz	ISM frequency	913,0 ... 917,0MHz
Modulationsart	2-FSK	Modulation type	2-FSK
Sendeleistung	10dBm an 50Ohm	Transmitting power	10dBm an 50Ohm
Spannungsbereich	115 - 230V \pm 10%	Voltage range	115 - 230V \pm 10%
Stromaufnahme	160 mA	Current consumption	160mA
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Schutzart	IP20	Protection rating	IP20
Temperatur	0° ... +40 °C	Temperature	0° ... +40 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 2, Overvoltage category II
Werkstoff Gehäuse	ABS	Material housing	ABS
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U_{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden FCC und IC-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current FCC and IC Directives.
Zulassung		Approval	

FC IC