


Benennung/Description

## K37 Kabel Pulston K37 cable pulse tone

Artikel-Nummer  
Material number  
**699 1X0 75**

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

| Bestell-Nr. / order no. |            | Gewicht /<br>Weight | Farbe /<br>Colour |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| <b>699 140 75</b>       | 24 V AC/DC | 160 mA ca. 200 g    | CL/GN/YE/RD       |
| <b>699 150 75</b>       | 24 V AC/DC | 160 mA ca. 200 g    | BU/GN/YE/RD       |
| <b>699 160 75</b>       | 24 V AC/DC | 200 mA ca. 210 g    | BU/CL/GN/YE/RD    |

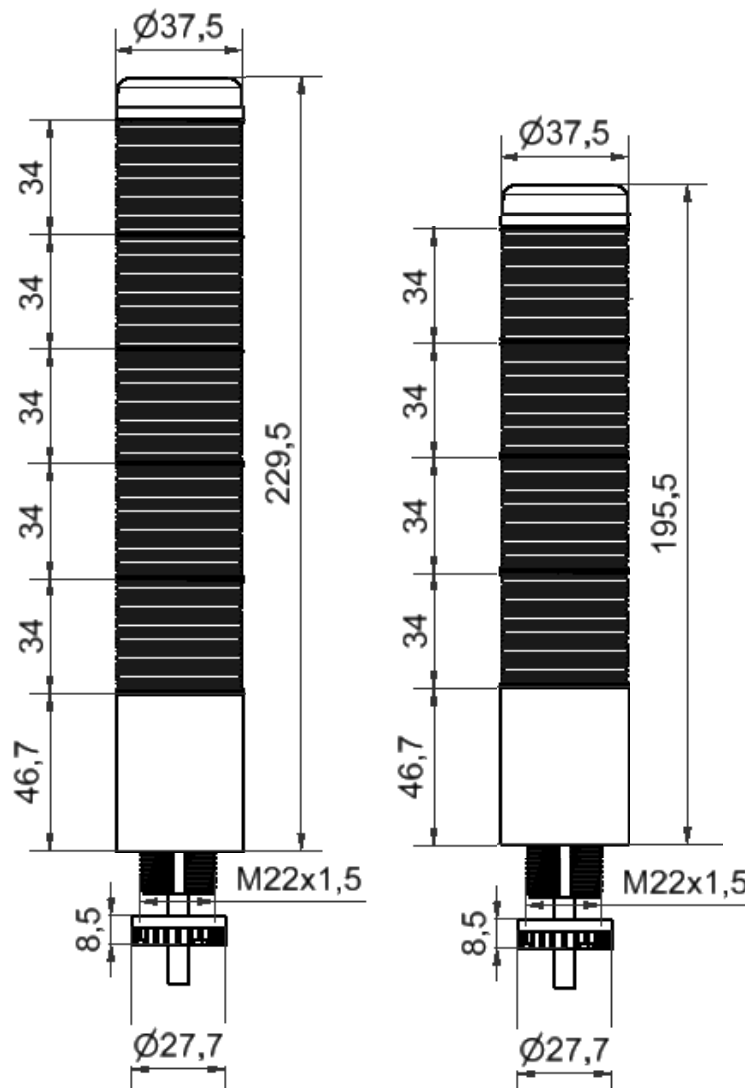

| Elektrische Daten      |  | Electrical specifications |  |
|------------------------|--|---------------------------|--|
| Einschaltdauer         | 100 % ED   | Duty cycle                | 100 %  |
| Lautstärke             | 80 dB(A) / 1m  | Volume                    | 80 dB(A) / 1m  |
| Lebensdauer            | 50.000 h<br>(Akustik min. 5.000 h)   | Life duration             | 50.000 h<br>(Acoustics min. 5.000 h)   |
| Spannungsbereich       | 24 V ± 10%   | Voltage range             | 24 V ± 10%   |
| Stromaufnahme          | Siehe Liste / typisch  | Current consumption       | See list / typical   |
| Tonart                 | Pulston  | Tone type                 | Pulse tone   |
| Tonfrequenz            | ca. 2.900 kHz  | Tone frequency            | ca. 2.900 kHz  |
| Mechanische Daten      |  | Mechanical specifications |  |
| Anschluss              | Kabel 2 m,<br>max. 6 mm, 0,34 mm <sup>2</sup>  | Connection                | 2 m cable,<br>max. 6 mm, 0,34 mm <sup>2</sup>  |
| Befestigung            | Einbaumontage  | Fixing                    | Installation mounting  |
| Dichtung               | Bei jedem Element vormontiert  | Seal                      | Premounted with each element   |
| Einbaulage             | stehend  | Installation position     | standing   |
| Schutzart              | IP65 in montiertem Zustand   | Protection rating         | IP65 when mounted  |
| Gehäuseklassifizierung | Type 4X/12   | Enclosure rating          | Type 4X/12   |
| Temperatur             | -20° ... +50 °C  | Temperature               | -20° ... +50 °C  |
| Umgebungsbedingungen   | nur mit SELV-Netzteil  | Environmental conditions  | only with SELV-Power supply  |
| Verschmutzungsgrad     | 3  | Pollution degree          | 3  |
| Werkstoff Gehäuse      | PC   | Material housing          | PC   |
| Werkstoff Kalotte      | PC   | Material dome             | PC   |
| Werkstoff Sockel       | PC BK  | Material base             | PC BK  |
| Sonstige Daten         |  | Other specifications      |  |
| Hinweis                | Alle Angaben beziehen sich auf U <sub>Nenn</sub> und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten. | Note                      | All specifications refer to U <sub>nom</sub> and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed. |
| Vorschriften           | Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.  | Regulations               | Conforms to current EU Directives.   |
| Zulassung              |  | Approval                  |  |

