

Benennung/Description

CleanSIGN Dauerton
CleanSIGN Contin. tone

Artikel-Nummer
Material number
695 000 55


Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

695 000 55

24 V DC

ca. 420 g

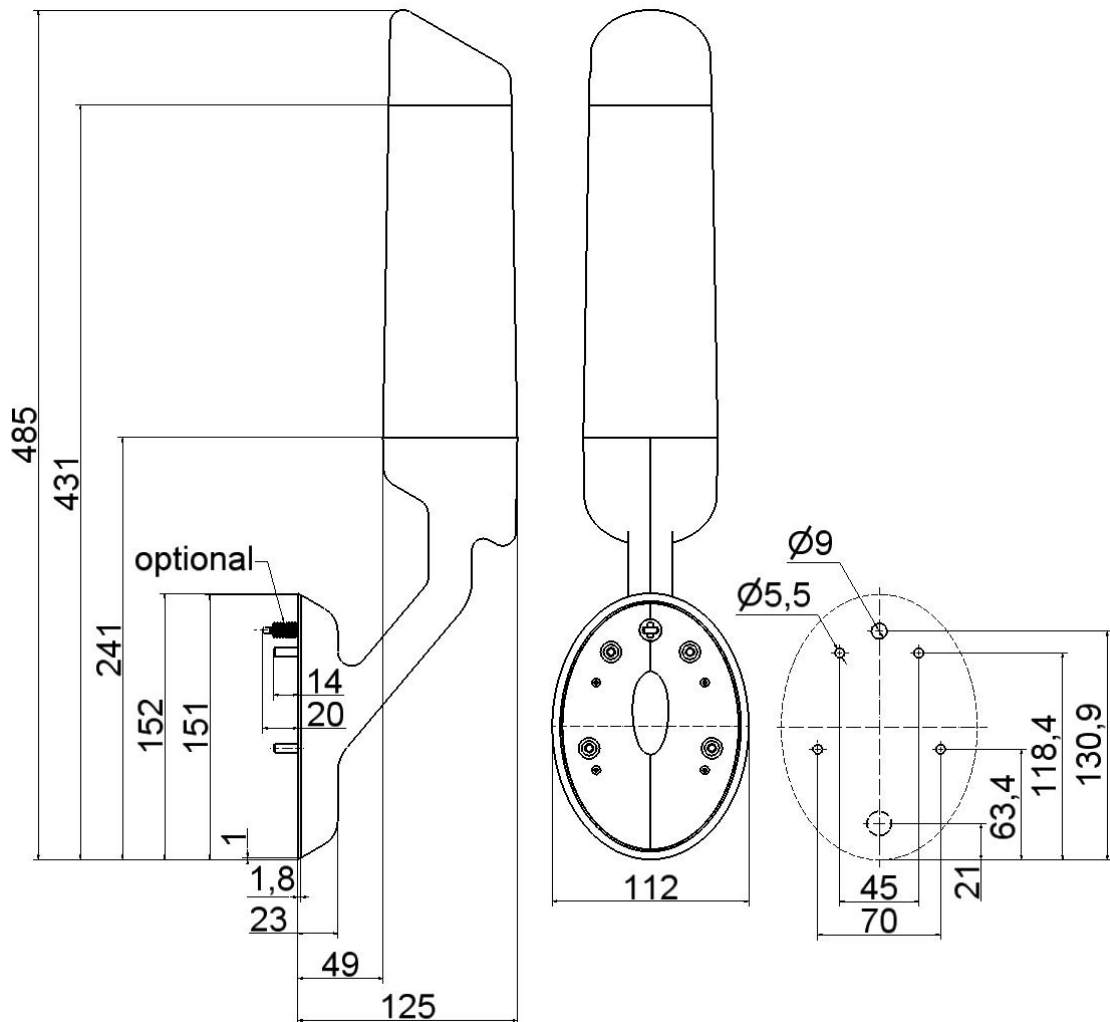

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Blinkfrequenz	ca. 1 Hz	Blinking frequency	ca. 1 Hz
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Einschaltstrom	max. 1,0 A	Starting current	max. 1,0 A
Lautstärke	85 dB(A) / 1m	Volume	85 dB(A) / 1m
Lebensdauer	50000 h (Akustik min. 5000 h)	Life duration	50000 h (Acoustics min. 5000 h)
Signalbild	LED-DAUER/BLINK/EVS	Signal aspect	LED-PERM/BLINK/EVS
Stromaufnahme	270 mA	Current consumption	270 mA
Tonart	Dauerton	Tone type	Continuous tone
Tonfrequenz	ca. 2400 Hz	Tone frequency	ca. 2400 Hz
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Anschluss	Schraubklemme max. 1,5 mm ²	Connection	Screwable connection max. 1,5mm ²
Befestigung	Wandmontage	Fixing	Wall mounting
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP67 / 69K in montiertem Zustand	Protection rating	IP67 / 69K when mounted
Temperatur	-30° ... +50 °C	Temperature	-30° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, U _i = 250V; U _{imp} = 2.500V; Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3, U _i = 250V, U _{imp} = 2.500V; Overvoltage category II
Werkstoff Gehäuse	PA	Material housing	PA
Werkstoff Kalotte	PA	Material dome	PA
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U _{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

